


INHALTSVERZEICHNIS

- KAPITEL 1 Technische Daten der Pedale
 - KAPITEL 2 Installation und Entfernen
 - a. Spannungseinstellung
 - KAPITEL 3 Koppeln
 - KAPITEL 4 Einstellen der Kurbelarmlänge
 - KAPITEL 5 Kalibrierung und manuelle Nullstellung
 - a. Temperatenausgleich
1. Batterieaustausch
 2. Firmware
 3. Vorsichtsmaßnahmen
 4. Garantie


PACKUNGSIHALT

1. Rechtes Pedal
2. Linkes Pedal
3. Pedal-Beilagscheiben (Paar)
4. Stollen (Paar)
5. Stollenbefestigungselemente
6. Batterien (2-AAA)
7. Pedalidentifizierungskarte
(nicht abgebildet)

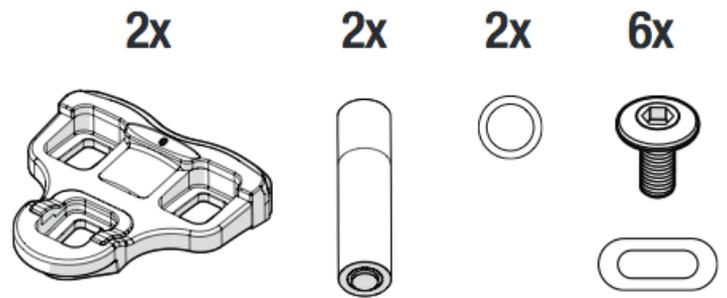

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- 2,5-mm-Sechskantschlüssel
- 6-mm-Sechskantschlüssel
- 8-mm-Sechskantschlüssel (Inbusschlüssel)



KAPITEL 1: TECHNISCHEN DATEN DER PEDALE

Specifications	
Weight	398 g pro Pedalpaar (ohne Batterien)
Mitte des Pedals	53 mm from the crank to pedal center, Overall Center-Center: 249 mm w/ Shimano cranks, 250 mm w/SRAM cranks, 248.5 mm w/Campy cranks
Stack Height	14 mm
Schräglage	Spezifische Schräglage, die durch mehrere Faktoren bestimmt wird. 25,5 Grad Schräglage (Kurbel an der Innenseite ganz nach unten 175 mm, 75 mm Tretlagerhöhe, 147 mm Q-Faktor, 700x23 Reifengröße)
Tension Adjustment	Einstellbar 6-20 Nm
Est. Battery Life	60 hours
Normal Operating Temperature	-40°F to +140°F
Warranty	2 years