


## TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1	Caractéristiques des pédales
CHAPITRE 2	Montage et démontage <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ajustement de la tension</li> </ul>
CHAPITRE 3	Couplage
CHAPITRE 4	Réglage de la longueur des manivelles
CHAPITRE 5	Calibrage et remise à zéro manuelle <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Compensation de la température</li> </ul>
1.	Remplacement des piles
2.	Firmware
3.	Précautions
4.	Garantie


## CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Pédale droite
2. Pédale gauche
3. Rondelles de pédale (x 2)
4. Cales (x 2)
5. Matériel de montage des cales
6. Piles (2-AAA)
7. Carte d'identification de la pédale (non illustrée)

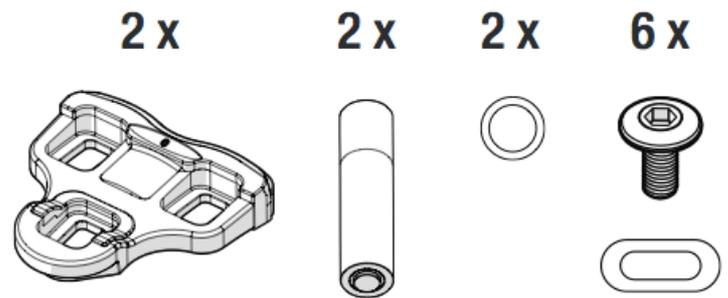

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Clé hexagonale 2.5mm
- Clé hexagonale 6mm
- Clé hexagonale 8mm



## CHAPITRE 1 : CARACTÉRISTIQUES DES PÉDALES

Specifications	
Weight	398 grammes par paire de pédales (sans les piles)
Centre de la pédale	53 mm from the crank to pedal center, Overall Center-Center: 249 mm w/ Shimano cranks, 250 mm w/SRAM cranks, 248.5 mm w/Campy cranks
Stack Height	14 mm
Angle de virage	Angle d'inclinaison spécifique déterminé par plusieurs facteurs. 25.5 degrés d'inclinaison (longueur de la manivelle, côté intérieur : 175mm, hauteur du boîtier de pédalier : 75mm, facteur Q : 147mm, taille de la roue 700x23)
Tension Adjustment	Ajustable 6-20 Nm
Est. Battery Life	60 hours
Normal Operating Temperature	-40°F to +140°F
Warranty	2 years